

SUPREMA BIOSTATION

- » Fingeraftryksgenkendelse i verdensklasse
- » Indbygget netværksbaseret adgangskontrolsystem
- » Flot design
- » Simpel, omkostningsvenlig installation

IP-INTELLIGENS VED DØREN

Biostation er en banebrydende fingeraftryklæser, der med indbygget IP (mulighed for WLAN) sætter nye standarder for hvor enkelt et adgangskontrolsystem kan opbygges. BioStation er et komplet fingeraftryksterninal, med integreret adgangskontrol, komme/gå registrering, 2,5" farveskærm, trådløst netværk, USB tilslutning og interface til dørtelefon. Den elektriske lås, ud-trykket og dørovervågningen tilsluttes direkte til Biostation læseren, hvorefter Biostation fungerer som dørcentral.

PRISBELØNNET

Biostation modtog DETEKTOR International Innovative Achivement Award i 2006 for innovativ produktudvikling.

HURTIG GENKENDELSE

Biostation genkender personen på under 1 sekund. Biostation bruger industriens mest effektive genkendelsessoftware til at genkende personen. Dette betyder at du kan forvente en pålidelig og sikker genkendelse hver gang du bruger systemet.

OMKOSTNINGSVENLIG

Fingeraftryklæseren monteres ved døren, og da adgangskontrol delen er indbygget i læseren, skal der ikke opsættes centraludstyr eller lign.

NETVÆRKSBASERET ELLER STAND-ALONE

Terminalen indeholder et fuldt adgangskontrolsystem med mulighed for windowsbaseret administration via det trådløse netværk. Terminalen kan fungere både med eller uden netværk.

Logning kan hentes ind i den brugervenlige windowsadministration, og derefter har du fuld overblik over hvem der har været hvor.

Som stand-alone læser er det muligt at indlægge personer uden brug af PC - blot ved at benytte den brugervenlige betjening på skærmen.

Der kan leveres I/O-modul til montering på indvendig side af dørmiljøet, hvorved låserelæ etc. monteres på den sikrede side af døren.

FINGERAFTRYK OG/ELLER ADGANGSKORT


Den indbyggede kortlæser gør det muligt at bruge fingeraftryk og/eller adgangskort.

FJERNBETJENING VIA NETVÆRK

Fjernbetjening via netværk gør det muligt for sikkerhedsadministrator eller serviceteknikere at fjernbetjene systemet og reducere omkostninger og tid til service.



Suprema BioStation

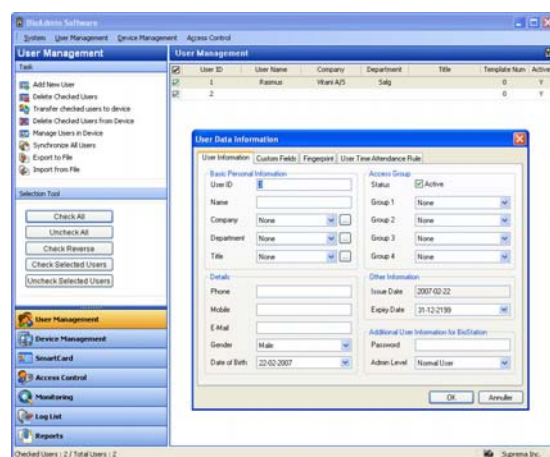

Dansksproget brugervenlig windows software



SUPREMA BIOSTATION

- » Wireless LAN
- » Standalone, netværk eller tilkoblet adgangskontrolsystem
- » CAT5 kabling

FUNKTIONER

- Fingeraftryk, PIN, fingeraftryk OG PIN (kan kombineres med kort på modeller med kortlæser)
- Tidsregistrering, komme/gå registrering
- Kan bruges af medarbejdere, gæster, leverandører
- Opdeling af personer i adgangsgrupper med tidszoner og dørgrupper
- Automatiske døroplåsningstider
- Mulighed for eget logo på farveskærm
- Genkendelse på < 1 sek (v. 3000 fingeraftryk)
- Op til 50.000 fingeraftryk i terminalen
- Max. 500.000 hændelser i hukommelse
- Max. 64 døre i netværk (m. indbygget adgangskontrol)
- 128 adgangsgrupper
- 128 tidsskemaer
- Helligdagsstyring
- Anti-pass back (max. 32 læsere)
- Overfaldsfinger
- Sabotagekontakt
- Brugervenligt client/server (flerbruger) windowsbaseret software til administration
- MS Access el. SQL Server
- Import/eksport af brugere
- ODBC adgang til database
- Fleksible rapporteringsmuligheder
- Døralarmer
- Ubegrænset antal døre med Nedap AEOS software
- Forbikobling af alarmsystem
- Døralarmer
- Indbygget prox læser

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- **Indgange**
 - Dørstatus
 - Udtryk
- **Udgange**
 - Dørlås (relæ)
 - Ekstra (2 x relæ): Dør brudt op/dør holdt åben eller alarm shunt
- **Dimensioner(BxHxD)**
 - 135 x 128 x 50 mm
- **Strømforsyning:**
 - 12VDC 500-800 mA
- **Interface**
 - TCP/IP, WLAN, RS485, RS232, wiegand
 - CAT5 kabling til netværk
 - Wiegand output (max. 64 bit) for tilslutning til adgangskontrolsystemer
- **Display**
 - 2,5" QVGA 16 mill. farver
- USB tilslutning til manuel opdatering
- Hukommelse: 68 MB RAM
- Dual CPU: 32-bit RISC + 400 MHz DSP
- Indbygget mikrofon og højttaler til dørteleni

PRODUKTER

- **BioStation Swipe (BST-FC)**
 - Termisk "swipe" sensor
- **BioStation Optisk (BST-OP)**
 - Optisk sensor
- **BioStation Kapacitiv (BST-TC)**
 - Kapacitiv sensor
- **BioStation HID Optisk (BSTH-OP)**
 - Optisk sensor
 - Indbygget 125 KHz HID Prox læser
- **BioStation HID Kapacitiv (BSTH-TC)**
 - Kapacitiv sensor
 - Indbygget 125 KHz HID Prox læser
- **BioStation Swipe Wireless (BSTW-FC)**
 - Termisk "swipe" sensor
 - Indbygget wireless LAN modul
- **BioStation Optisk Wireless (BSTW-OP)**
 - Optisk sensor
 - Indbygget wireless LAN modul
- **BioStation Kapacitiv Wireless (BSTW-TC)**
 - Kapacitiv sensor
 - Indbygget wireless LAN modul
- **Wireless LAN modul (BST-WLAN)**
 - Trådløst LAN modul til eftermontering
- **Secure I/O (SEC-IO)**
 - I/O modul med krypteret kommunikation
 - Monteres på indvendig side af dørmiljø
- **Strømforsyning til BioStation (BST-PSU)**
 - 12VDC 1A strømforsyning til BioStation

